



**CAMPECHE**

AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR  
ADMINISTRACION DIRECTA**



**SMAPAC**

Sistema Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Campeche

**DIRECCION:** SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS 26 DIAS DEL MES ABRIL DE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

VISTAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACION E INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:

**SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTROMECAÁNICO EQUIPO CAMPECHE 3, CAMPECHE, CAMPECHE**

Y TENIENDO POR PRESENTE:

**OFICIO DE AUTORIZACION:** SF03/SSPP/DP01/0033/2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


**INVERSION DE LA OBRA O ACCION:** \$ 488,047.86

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO	RECURSOS COMPLEMENTARIOS
INVERSION DEL RAMO 33 POR LA CANTIDAD DE \$ 488, 047.86	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS DEL SMAPAC POR LA CANTIDAD DE \$

**PERIODO DE EJECUCION:** 01/ MAYO/2016 AL 30/MAYO/2016

**LUGAR DE EJECUCION:** CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Av. Héroe de Nacozari No. 98  
Col. Las Lomas 24060  
Tel: 981 811 0599, 816 2909, Fax ext. 124  
San Francisco de Campeche, Campeche.  
smapaCampeche.gob.mx

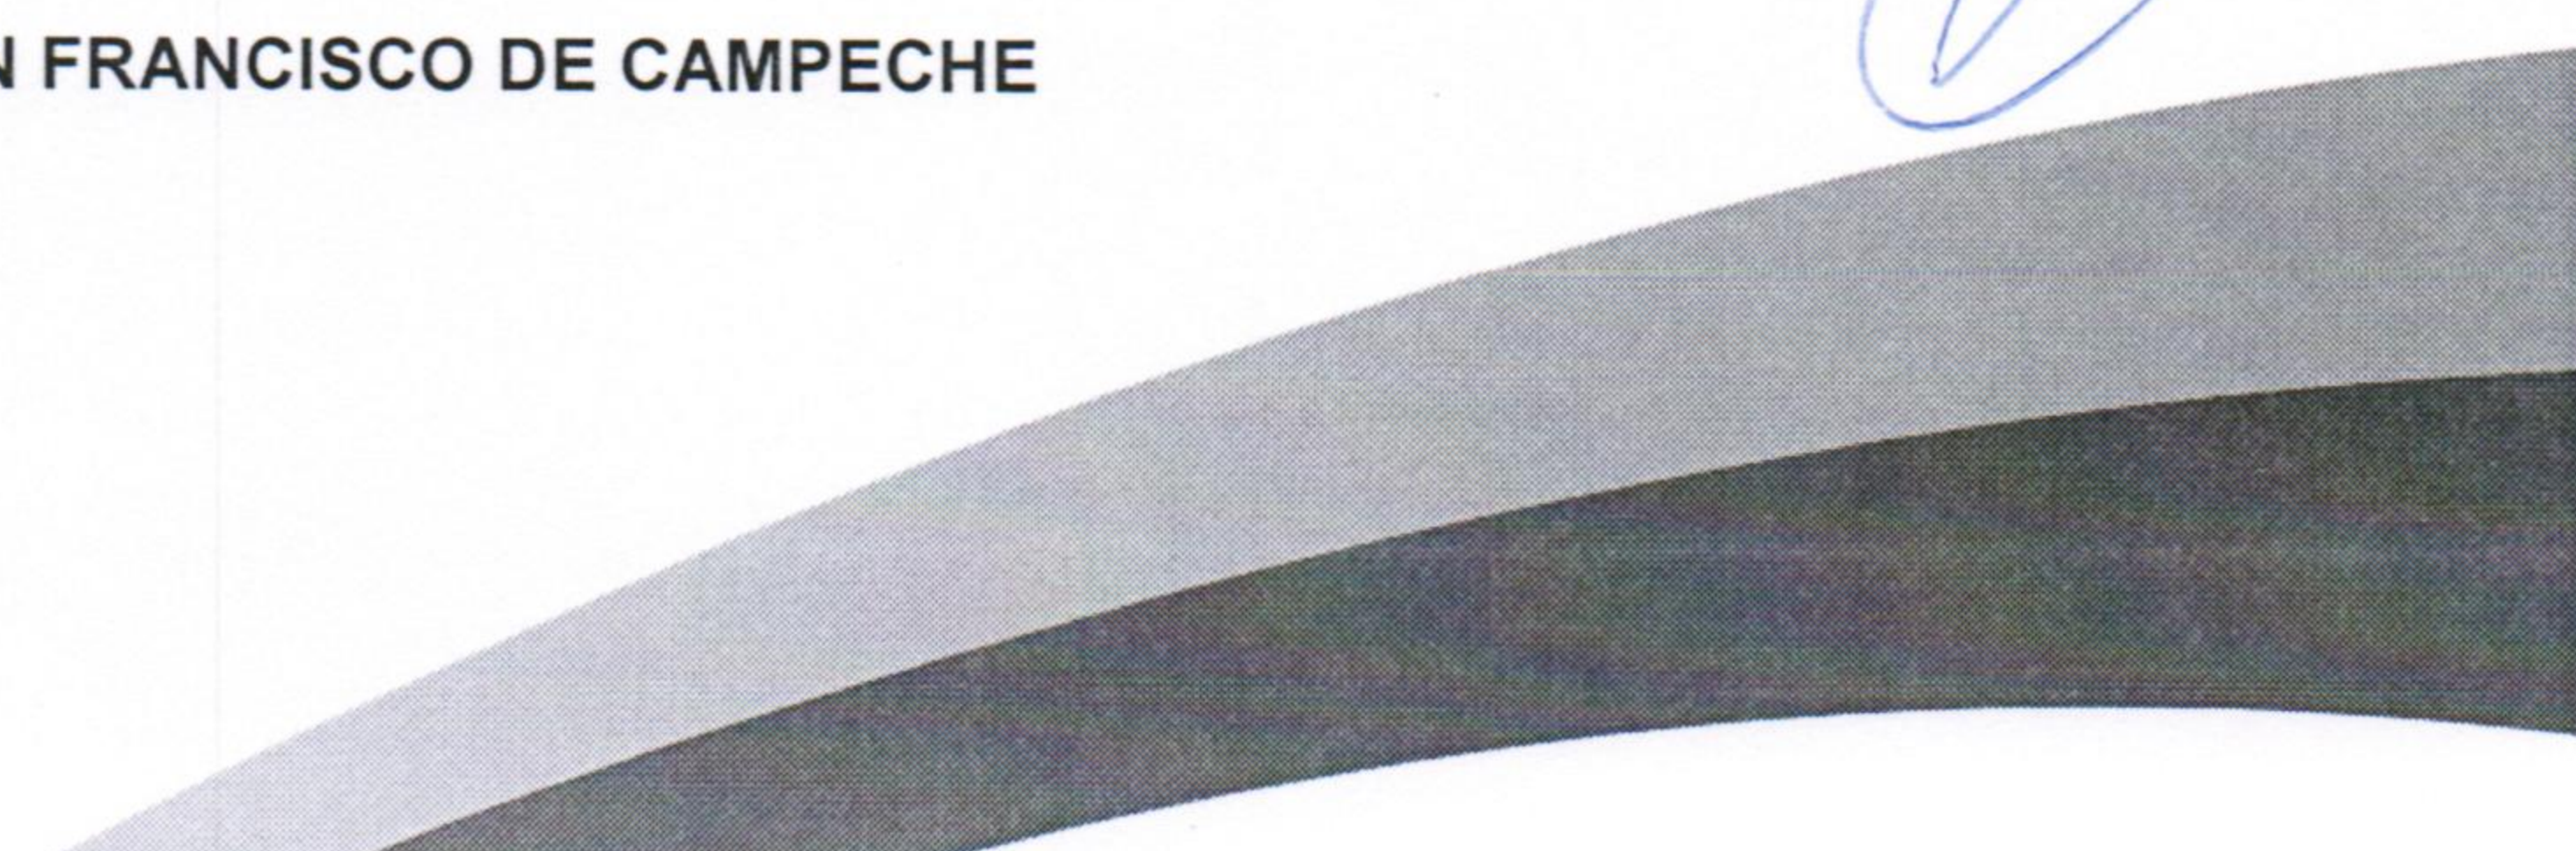



**CAMPECHE**

AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR  
ADMINISTRACION DIRECTA**



**SMAPAC**  
Sistema Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Campeche

**DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL LA OBRA O ACCION:**

- SUMUNISTRO E INSTALACION DE 1 PZA, CUERPO DE TAZONES PARA UM GASTO 100 LPS Y CDT DE 65 A 70 MTS, TIPO TURBINA, LUB AGUA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 100 HP TIPO JAULA DE ARDILLA 220/440 VOLTS. EFICIENCIA PREMIUM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. ARRANCADOR DE 100 HP, 440 VOLTS, TRIFASICO, TIPO ATR, 60 HZ.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA TUBO DE COLUMNA DE 10 x 1 ½ X 5 FT LUB AGUA, CED. 40 COM COPLE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. TUBO DE COLUMNA SUPERIOR DE 10 " x 5 F. LUB AGUA, CED. 40.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. DE CABEZAL DE DESCARGA DE 10 X 10 TIPO PESADO, LUB AGUA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. FLECHA DE CIERRE DE 1 ½ POR 3 MTS. LONGITUD.
- SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CIERRE DE 10 x 1 ½ X 5 FT. LUB AGUA, CED. 40 COM COPLE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. COLADOR CONICO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUELLO DE GANZO DE 10 " AJUSTADO A CABEZAL Y VÁLVULAS DE TREN DE DESCARGA.

EN MERITO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN: **ARTICULO 24 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y DE SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE, SE:**

**ACUERDA**

**PRIMERO:** RESULTA PROCEDENTE, POR CONFIGURASE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION RESPECTIVA, LA EJECUCION DE LA OBRA: **SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTROMECAÁNICO EQUIPO CAMPECHE 3, CAMPECHE, CAMPECHE,** EN LA MODALIDAD DE **ADMINISTRACION DIRECTA** DICHOS TRABAJOS ESTARAN A CARGO DE LA DIRECCION DE: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE.**

Av. Héroe de Nacozari No. 98  
Col. Las Lomas 24060  
Tel: 981 811 0599, 816 2909, Fax ext. 124  
San Francisco de Campeche, Campeche.  
smapaCampeche.gob.mx



**CAMPECHE**

AYUNTAMIENTO 2015 - 2018


**ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR  
ADMINISTRACION DIRECTA**



**SMAPAC**

Sistema Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Campeche

ASI LO DICTAMINA EL C. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE



**ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL DEL  
SMAPAC**