

**DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL LA OBRA O ACCION:**

- SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO DE TAZONES PARA UN GASTO DE 100 PS Y CDT DE 70 MTS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO VERTICAL DE 100 HP TIPO JAULA DE ARDILLA 220/440 VOLTS TRIFASICO, 60 HZ.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR DE 100 HP, 440 VOLTS TRIFASICO, TIPO ATR, 60 HZ.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO INFERIOR DE 10x 1 ½" x 5 FT LUB AGUA CED.40
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SUPERIOR DE 10 PGL x 5T LUB AGUA, CED.40.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CABEZAL DE DESCARGA 10x10 TIPO PESADO, LUB AGUA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE FLECHA DE CIERRE DE 1 ½" PGL x 3MTS DE LONGITUD.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 120 ML CABLE THW CALIBRE 2/0.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 45 ML. CABLE CALIBRE 2.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PZA. DE TUBO CONDUIT GALV DE 3 PGL PARED GRUESA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PZA.DE CURVA CONDUIT DE 3".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 PZA. DE CONECTOR LICUATITE DE 3".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 ML DE TUBO LICUATITE DE 4".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 PZA. DE BRIDA SOLDABLE DE 10".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 10" DE FO.FO. BRIDA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA DE COMPUERTA DE 10" VASTAGO FIJO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 10".
- SUMINISTRO E INSTALACION DE 72 PZAS DE TORNILLO DE 7/8" x 3 ½"LARGO CON TUERCA DE CABEZA HEXAGONAL.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 6 ML DE TUBO ACERO DE 10" CED.40.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE GANZO DE 10" AJUSTADO A CABEZAL Y VÁLVULA DE DESCARGA.

EN MERITO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN: **ARTICULO 24 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y DE SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE,**  
SE:



**CAMPECHE**

AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR  
ADMINISTRACION DIRECTA**



**SMAPAC**


Sistema Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Campeche

**ACUERDA**

**PRIMERO:** RESULTA PROCEDENTE, POR CONFIGURARSE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION RESPECTIVA, LA EJECUCION DE LA OBRA: **SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTROMECAÁNICO EQUIPO 2 AEROPUERTO, CAMPECHE.**, EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA DICHOS TRABAJOS ESTARAN A CARGO DE LA DIRECCION DE: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE**

**ASI LO DICTAMINA EL C. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE**

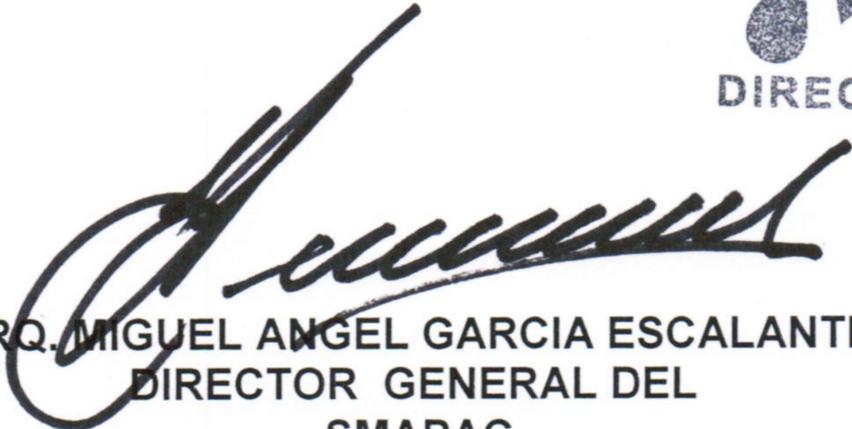

  
**ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE  
DIRECTOR GENERAL DEL  
SMAPAC**



**CAMPECHE**

AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR  
ADMINISTRACION DIRECTA**



**SMAPAC**

Sistema Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Campeche

**DIRECCION:** SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS 18 DIAS DEL MES MARZO DE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

VISTAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACION E INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:

**SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTROMECAÁNICO EQUIPO 2 AEROPUERTO, CAMPECHE.**

Y TENIENDO POR PRESENTE:

**OFICIO DE AUTORIZACION:** SF03 /SSPP/DP01/0033/2016

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

**INVERSION DE LA OBRA O ACCION:** \$ 593,681.30

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO	RECURSOS COMPLEMENTARIOS
INVERSION DEL RAMO 33 POR LA CANTIDAD DE \$ 593,681.30	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS DEL SMAPAC POR LA CANTIDAD DE \$

**PERIODO DE EJECUCION:** 04/ ABRIL/2016 AL 30/ABRIL/2016

**LUGAR DE EJECUCION:** CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Av. Héroe de Nacozari No. 98  
Col. Las Lomas 24060  
Tel: 981 811 0599, 816 2909, Fax ext. 124  
San Francisco de Campeche, Campeche.  
smapaCampeche.gob.mx