



**ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR
ADMINISTRACION DIRECTA**

DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL LA OBRA O ACCION:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PZA, CUERPO DE TAZONES PARA UM GASTO 80 LPS Y CDT DE 73.2 MTS, TIPO TURBINA, LUB AGUA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 PZA. DE TUBO DE TUBO COLUMNA SUPERIOR DE 8" x 1 ½ x 5 ' LUB DE AGUA CED. 40 CON COPLÉ.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN 1 PZA. DE TUBO COLUMNA DE 8" x 1 ½ 10" LUB DE AGUA CON CED. 40 CON COPLÉ.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA .CABEZAL DE DESCARGA DE 8 x 8 TIPO PESADO, LUB DE AGUA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA. FLECHA DE CIERRE DE 1 ½ " x LONGITUD NECESARIA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN D 1 PZA.ARRANCADOR DE 100 HP, 440 VOLTS, 3 FASES , TIPO ATR, 60 HZ.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MOTOR VIRTICAL TURBINA DE 75 HP, 440/220 VOLTS, TIPO JUALA DE ARDILLA DE EFICIENCIA PREMIUM.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CUELLO DE GANZO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 8" CEDULA DE 40, SOLDURA Y CORTE HASTA AJUSTARLO A LA LINEA DE CONDUCCIÓN. INCLUYE BRIDA EMPAQUES Y TORNILLOS ETC.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 LOTE ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN EN SU SECUENCIA TRANSFORMADOR-ARRANCADOR-MOTOR.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 PZA.TRANSFORMADOR DE 150 KVA , PARA VOLTAJE PRIMARIO DE 13,200, VOLTAJE SECUENDARIO DE 440, TRIFASICO TIPO POSTE, TIPO COSTA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 70 ML DE TUBERIA PVC HCAS S.I. ANILLO INC. (8") 200 MM RD 32.5 INCLUYE ESCAVACIONES, RELLENOS PIEZAS ESPECIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

EN MERITO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN: **ARTICULO 24 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y DE SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE,** SE:



CAMPECHE

AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR
ADMINISTRACION DIRECTA**




SMAPAC

Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche

ACUERDA

PRIMERO: RESULTA PROCEDENTE, POR CONFIGURARSE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION RESPECTIVA, LA EJECUCION DE LA OBRA: **SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTROMECHANICO POZO CONOS 2, CAMPECHE, CAMPECHE**, EN LA MODALIDAD DE **ADMINISTRACION DIRECTA** DICHS TRABAJOS ESTARAN A CARGO DE LA DIRECCION DE: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE**

ASI LO DICTAMINA EL **C. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE

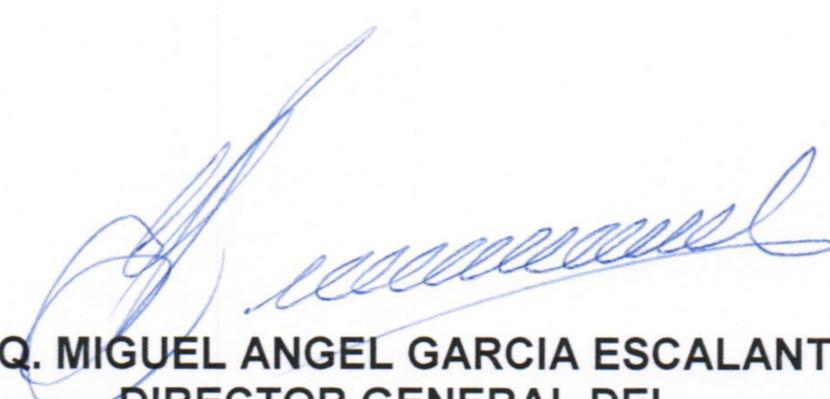

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL DEL
SMAPAC

**ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR
ADMINISTRACION DIRECTA**

DIRECCION: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS 26 DIAS DEL MES ABRIL DE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

VISTAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACION E INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:

SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTROMECAÁNICO POZO CONOS 2, CHINA, CAMPECHE

Y TENIENDO POR PRESENTE:

OFICIO DE AUTORIZACION: SF03/SSPP/DP01/0033/2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INVERSION DE LA OBRA O ACCION: \$ 729,933.54

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO	RECURSOS COMPLEMENTARIOS
INVERSION DEL RAMO 33 POR LA CANTIDAD DE \$ 729,933.54	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS DEL SMAPAC POR LA CANTIDAD DE \$

PERIODO DE EJECUCION: 01/ MAYO/2016 AL 30/MAYO/2016

LUGAR DE EJECUCION: CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE