

DESCRIPCION PORMENORIZADA DEL LA OBRA O ACCION:

- SUM. E INST. DE COLADOR DE CANASTA DE 6"
- SUM. E INST. DE CUERPO DE TAZONES MARCA ITSA DE 8 PASOS TIPO SEMIABIERTO, CON UN GASTO 20 LPS Y UNA ELEVACION MANOMETRICA DE 87.7 MTS., CONSUMIENDO 27.6 HP A 1780 RPM
- SUM. E INST. DE TRAMO DE COLUMNA DE INFERIOR DE 1"x6"x5 FT CED.40
- SUM. E INST. DE TRAMO DE COLUMNA SUPERIOR DE 1" X 6" X 3.95 FT CED. 40
- SUM. E INST. CABEZAL DE DESCARGA DE 6x6, TIPO LIVIANO CON ESTOPERO NUM. 2 LUB AGUA
- SUM. E INST. DE TUBO DE DESCARGA DE 6" X 5 FT CED. 40
- SUM. E INST. DE FLECHA DE AJUSTE DE 1"
- SUM. E INST. DE MOTOR ELECTRICO VERT. DE 30HP. 4 POLOS, MARCA US DE MEXICO, EFICENCIA PREMIUN.
- SUM. E INST. DE ARRANCADOR ATP, DE 30 HP 220 VOLTS, 3 FASES MARCA SIEMENS.
- SUMIN. E INST. 100 ML. DE CABLE THW. CALIBRE 2 Y 50 ML. DE CABLE CALIBRE 6.
- SUMIN. E INST. BASE DE MEDIDOR DE 7x200, MUFA DE 2".
- SUM. E INST. DE 4 PZA. TUBO CONDUIT DE 2", 8 PZA. TUBO PLICA DE 2" Y 8 PZA. CONECTOR PLICA 2".
- SUMIN. E INST. DE 7 PZA. CURVA CONDUIT 2x90 CON COPLE.
- SUMIN. E INST. DE 6 PZA. DE BRIDA SOLDABLE DE 6", 1 VALVAULA CHECK DE 6", 1 VALVULA DE COMPUERTA DE 6", 6 PZA DE PLOMO DE 6", 72 PZA. DE TORNILLO 5/8" x 3" CON TUERCA.
- SUMIN. E INST. DE 6 ML. DE TUBO DE 6" CED. 40, 1 PZA DE CUELLO DE GANZO DE 6".

EN MERITO DE LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN: **ARTICULO 24 Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO Y DE SU REGLAMENTO RESPECTIVAMENTE,** SE:





CAMPECHE

AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR
ADMINISTRACION DIRECTA**



SMAPAC

Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche

DIRECCION: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS 18 DIAS DEL MES MARZO DE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

VISTAS LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA DOCUMENTACION E INFORMACIÓN RELATIVA AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:

SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTROMECAÁNICO EQUIPO, SOLIDARIDAD URBANA.

Y TENIENDO POR PRESENTE:

OFICIO DE AUTORIZACION: SF03/SSPP/DP01/0033/2016


FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INVERSION DE LA OBRA O ACCION: \$ 374,259.03

RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO	RECURSOS COMPLEMENTARIOS
INVERSION DEL RAMO 33 POR LA CANTIDAD DE \$ 374,259.03	INVERSION DE RECURSOS PROPIOS DEL SMAPAC POR LA CANTIDAD DE \$

PERIODO DE EJECUCION: 04/ ABRIL/2016 AL 30/ABRIL/2016

LUGAR DE EJECUCION: CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

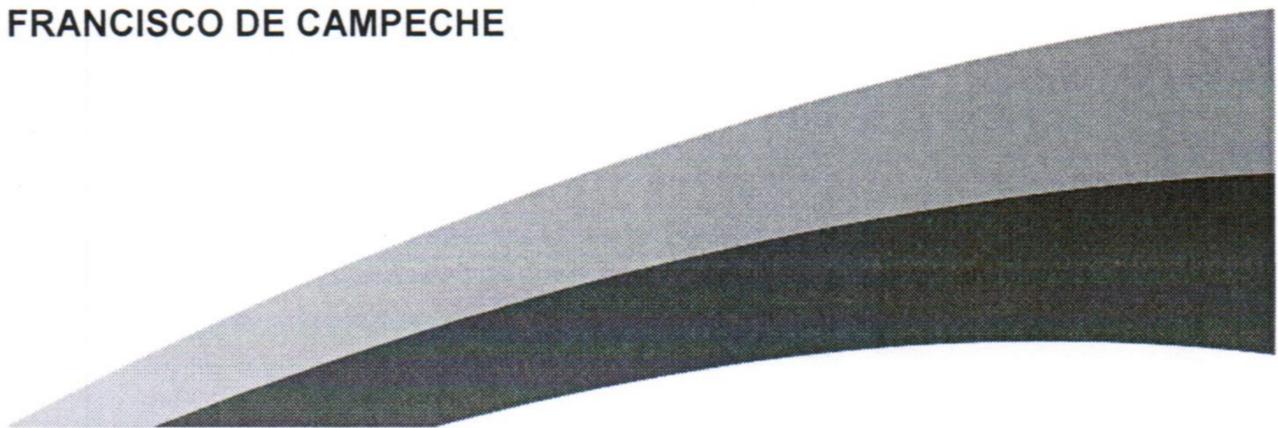



CAMPECHE

AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA POR

ADMINISTRACION DIRECTA



SMAPAC


Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche

ACUERDA

PRIMERO: RESULTA PROCEDENTE, POR CONFIGURARSE LOS ELEMENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION RESPECTIVA, LA EJECUCION DE LA OBRA: **SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTROMECAÁNICO EQUIPO, SOLIDARIDAD URBANA**, EN LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA DICHS TRABAJOS ESTARAN A CARGO DE LA DIRECCION DE: **SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE**

ASI LO DICTAMINA EL **C. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE

 **SMAPAC**
Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche
DIRECCIÓN GENERAL
2015 - 2018

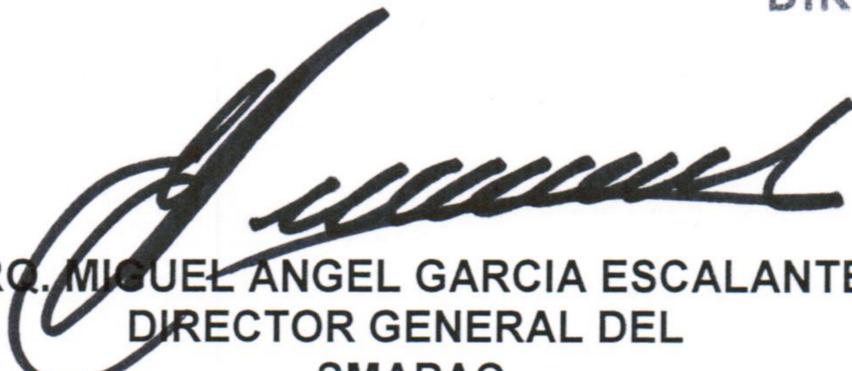
ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA ESCALANTE
DIRECTOR GENERAL DEL
SMAPAC